



ПРЕДПРИЯТИЕ
МОНОЛИТ

48 4500

МЕТЕОР - МК

КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

г. Златоуст
2020 г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Комплекс для изделия строительных изделий Метеор-МК изготовлен предприятием ООО «Предприятие МОНОЛИТ» под торговой маркой МЕГАТЕХ.

1.2 Комплекс производит формовку строительных бетонных изделий (в дальнейшем изделия) из полусухих (жестких) бетонов с различными заполнителями. Изготовление изделий производится методом вибропрессования.

1.3 Комплекс позволяют изготавливать различную номенклатуру изделий, как низких - изделия (высотой 50 - 90 мм), так и высоких – высотой от 90 до 200 мм, таких как камни стеновые по ГОСТ 6133-99, плитка тротуарная по ГОСТ 17608-91, плитка облицовочная и другие изделия по эскизам заказчика.

1.4 Формовка изделий происходит в формообразующей оснастке «матрица-пуансон», которая представляет собой совершенную опалубку для формовки изделий и является сменным элементом комплекса. Количество формообразующей оснастки и номенклатура определяется **условиями договора**. Поставка формообразующей оснастки производится вместе с комплексом.

1.5 Вид климатического исполнения комплексов УХЛЗ по ГОСТ 15150-69 в диапазоне температур от плюс 5 до плюс 35°С.

В зависимости от места размещения при эксплуатации комплекс относятся к 3 категории ГОСТ 15150-69 (эксплуатация комплекса в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях).

1.6 Для эксплуатации комплекса Покупатель должен:

- изготовить своими силами поддоны ВМ1.00.00.002 в количестве не менее 800 шт. согласно приложению А;

- иметь грузоподъемный механизм.

Примечание - Количество поддонов определяется качеством организации производства у потребителя, а также наличием пропарочных камер, их количеством и вместимостью.

1.7 Перед установкой комплекса на рабочую площадку Покупатель должен выполнить строительные работы и залить фундамент согласно приложению Б. Прямок вибропресса должен обязательно иметь виброизоляцию. Установку вибропресса на фундамент производить на болты рамы закладной РЗМ.00.000, которая закладывается в фундамент прямка вибропресса перед его заливкой.

1.8 Раму закладную РЗМ.00.000 **изготавливает предприятие-потребитель** согласно приложению В или заказывает ее изготовление **по отдельному договору** на предприятии-изготовителе.

1.9 Для установки узлов комплекса Метеор - МК: конвейера, опор модуля загрузочного потребитель должен приобрести стандартные болты фундаментные Болт 6.1 М12х125 В Ст3 ГОСТ24379.1-2012 (аналог Болт анкерный с гайкой 16х110 фирмы «ТЕХ-КРЕП») в количестве 10 шт.

1.10 Помещение, в котором будет эксплуатироваться комплекс, должно иметь контур заземления согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ). Для соединения точек внешнего заземления комплекса с контуром заземления помещения Покупатель должен изготовить заземлители согласно ПУЭ.

1.11 Минимальная площадь для размещения комплексов, складов сырья и готовой продукции составляет ~258,5 м², минимальная высота подъема крюка грузоподъемного оборудования – 3 м.

При размещении формовочного комплекса Покупатель должен учитывать:

- размещение собственно комплекса для изготовления строительных изделий (~4,5 м²);

- размещение склада инертных и цемента. Площадь для складирования 3-х тонн цемента (в мешках по 50 кг) составляет 6...8 м², площадь для складирования 28 тонн заполнителя (навалом) составляет 25...30 м²;
- размещение места для набора прочности строительных изделий. Площадь для набора прочности строительных изделий на деревянных поддонах в один ярус составляет 216 м² из расчета площади одного поддона 0,3 м². При наличии пропарочных камер Покупатель сокращает данную площадь;
- складирование готовой продукции перед отправкой потребителю;
- место для перекладки набравших прочность камней со стеллажей на транспортировочные поддоны;
- место для бака с водой или водопровод.

1.12 Исходным материалом для приготовления формовочной смеси служат: заполнитель, вяжущее вещество и вода. Требования к сырью и исходным материалам должны соответствовать нормативным документам на изготавливаемые камни, при этом максимальный размер зерен заполнителя не должен превышать 1/3 от наименьшего линейного размера толщины стенки камня.

**Юридический адрес: 456216, РФ, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. им. И.В.Панфилова, д. 16А, строение 4, помещение 4.**

**Адрес отдела сбыта: 456216, РФ, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. И.В.Панфилова, д.16-В**

Телефон: +7 (3513) 67-19-11 (многоканальный)

Горячая линия: 8 800 551 41 77 (звонок бесплатный по РФ)

Электронная почта: info@megazlat.ru

Официальный сайт: megazlat.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные комплексов приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование параметров	Значения
Установленная мощность комплекса, кВт	7,0
Установленная мощность вибропресса малогабаритного (ВМ1.00.00.000-02), кВт	3,0
Установленная мощность станции насосной (СНМ.00.000-02), кВт	4,0
Размер формовочной зоны, мм	
- ширина x длина	400 x 600
- высота	50...200
Продолжительность одного цикла формования*, с	40...50
Средняя производительность комплекса при изготовлении*, шт./час	
- камней стеновых 390x190x188	270
- камней бортовых 600.300.180	72
- плитки тротуарной прямоугольной 100x200x70	810
Поверхность формования	поддон
Размеры поддона (ширина x длина), мм	450 x 650
Объем бункера, м ³	0,25
Диапазон регулирования модуля загрузочного, мм	180
Параметры вибростола:	
- направление колебаний	вертикальное
- количество валов дисбалансных в вибраторе, шт.	2
- мощность привода вибратора, кВт	3,0
Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	12±1,2 (120±12)
Параметры станции насосной:	
- подача (при номинальной частоте вращения электродвигателя 1500 об/мин), л/мин	24
- рабочий объем насоса, см ³ /об	16,95
Рабочая жидкость гидросистемы	минеральные масла классов вязкости: 32 по ISO или 10W-40 по SAE.
Энергоснабжение	
- напряжение питания, В	380 (3 фазы)
- частота тока, Гц	50
Корректированный уровень звуковой мощности на рабочем месте оператора, дБ, не более	80
Уровень общей вибрации на рабочем месте оператора	менее 1/2 сан. норм (не подлежит нормированию и контролю при изготовлении и эксплуатации в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90)
Габаритные размеры комплекса (длина x ширина x высота), мм	5100 x 1995 x 2030
Суммарная масса комплекса Метеор - МК, не более кг	1500
* Значение параметров зависят от уровня организации производства.	

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОМПЛЕКСА

2.1 Общие сведения

2.1.1 Функционально комплекс состоит из вибропресса, станции управления, конвейера подачи пустых поддонов. Конечным результатом работы комплекса является изготовление строительных бетонных изделий (в дальнейшем изделия).

2.1.2 Формовка изделий происходит в формообразующей оснастке «матрица-пуансон», которая представляет собой совершенную опалубку для формовки изделий и является сменным элементом комплекса. Количество формообразующей оснастки и номенклатура определяется **условиями договора**. Поставка формообразующей оснастки производится вместе с комплексом.

2.1.2.2 Формовка изделий в вибропрессе происходит на технологический деревянный поддон (в дальнейшем поддон), который при формовке является дном матрицы и одновременно служит для транспортировки свежотформованных изделий в зону вылеживания.


На поддоне при формовке изделий размещаются:


- камней стеновых 390x190x188 – 3 шт.,
- камней бортовых БР 60.30.15 – 1 шт.,
- плитки тротуарной прямоугольной 200x100x70 – 9 шт.

2.2 Состав и устройство комплекса

2.2.1 Работа комплекса основана на принципе вибропрессования из полусухих (жестких) бетонных смесей

2.2.2 Общий вид комплекса приведен на рис. 2.1

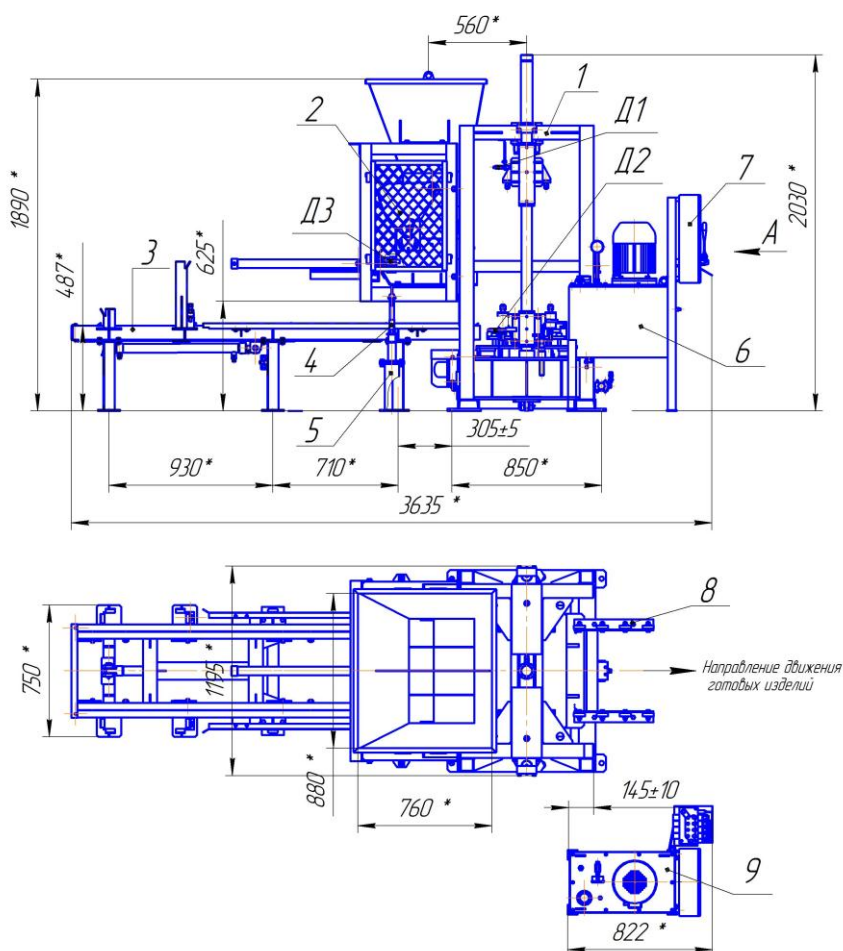

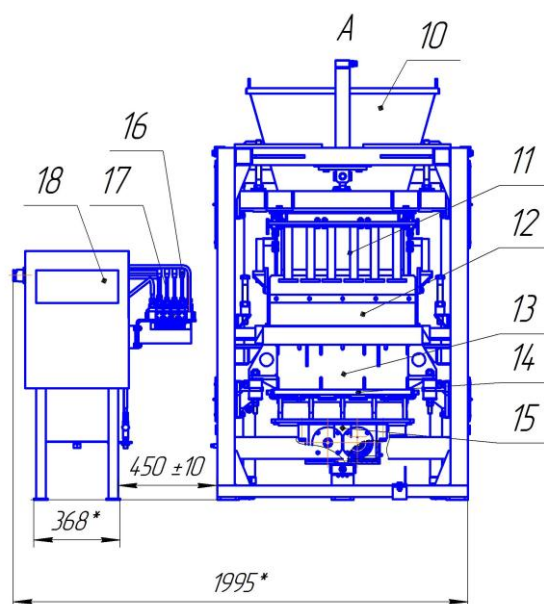

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 – вибропресс (ВМ1.00.00.000-02) | 10 - бункер |
| 2 – модуль загрузочный* (ВМ1.12.00.000) | 11 – пуансон |
| 3 – конвейер (КФМ-03.01.00.000) | 12 – загрузчик |
| 4 – опора* (ВМ1.12.04.000)5 - | 13 - матрица |
| 5 - домкрат винтовой* (3151-3913010) | 14 – поддон (ВМ1.00.00.002 |
| 6 – станция насосная** (СНМ.00.000-02) | 15 - вибростол |
| 7 – электрошкаф** (КФМ30.00.02.100) | 16 - рукоятка |
| 8 – рольганг | 17 – гидрораспределитель |
| 9 – станция управления | 18 – лицевая панель управления |

* Входит в состав вибропресса

** Входят в состав станции управления

Рисунок 2.1 – Общий вид комплекса Метеор-МК

2.2.3 Центральной частью комплекса является вибропресс 1, в котором происходит формовка строительных изделий. Вибропресс устанавливается на фундаментные болты рамы закладной, установленной в приямок виброизолированного фундамента.

2.2.4 Со стороны формовочной зоны вибропресса 1, на расстоянии удобном для оператора, устанавливается станция управления 10, которая обеспечивает работу гидравлической и электрической системам комплекса. Ее установка производится так, чтобы оператору удобно было управлять процессом формовки – обычно расстояние от рамы вибропресса составляет ~450 мм. На это расстояние рассчитана и длина рукавов высокого давления (в дальнейшем РВД), которые соединяют в единую гидросистему станцию управления с гидрооборудованием комплекса.

Примечание: При расположении станции управления в другом месте необходимо учитывать длину РВД, связывающих гидрораспределитель 15 с гидроцилиндрами комплекса.

2.2.5 Станция управления 10 включает в себя станцию насосную 8, на каркасе которой закреплен электрошкаф 9. На станции управления размещены пульта управления: гидравлический и электрический.

Гидравлическим пультом управления является гидрораспределитель 15. Управление гидроцилиндрами комплекса с гидрораспределителя происходит его рукоятками 16.

Лицевая панель управления 17 является электрическим пультом управления. Она выведен на дверцу электрошкафа 9, с которой кнопками/переключателями происходит включение комплекса в сеть, его аварийный останов, управление электродвигателем вибратора и станции насосной. В электрошкафу 9 смонтирована силовая пускозащитная аппаратура комплекса.

2.2.6 Процессом формовки изделий управляет оператор, рабочее место которого находится рядом со станцией управления 10. Дополнительно для обслуживания комплекса необходим подсобный рабочий, который перемещает сухие составляющих бетонных смесей, производит приготовление формовочной смеси, перемещает пустые поддоны к вибропрессу, транспортирует поддоны с отформованными изделиями в зону вылеживания и производит др. работы.

2.2.7 Поверхностью формовки является поддон 13, который устанавливается на поверхность вибростол 14. Вибрационные параметры вибростол обеспечивают виброуплотнение формовочной смеси находящейся в матрице.

2.2.8 Для создания запаса формовочной смеси, необходимого для непрерывной работы и загрузки матрицы формовочной смесью на раме вибропресса закреплен модуль загрузочный 2, в бункере которого создается запас формовочной смеси. Два домкрата 7, установленные под модулем загрузочным, обеспечивают подпор консольной части модуля загрузочного. Домкраты устанавливаются на опоры 6, которые закрепляются на фундаменте стандартными фундаментными болтами.

Загрузчик 12 обеспечивает перемещение формовочной смеси в матрицу. В исходном положении отсекатель бункера образует с днищем с днищем бункера, что позволяет загрузчик заполнять формовочной смесью автоматически. Загрузчик и отсекатель имеют жесткое соединение. При перемещении загрузчика вперед на матрицу, толкатель тянет за собой отсекатель и днище бункера перекрывается.

Высота модуля загрузочного регулируется в зависимости от высоты установленной в вибропресс матрицы.

2.2.9 Со стороны модуля загрузочного 2 (зона загрузки) к вибропрессу 1 присоединен конвейер 3, обеспечивающий бесперебойную подачу пустого поддона 13 в зону формовки – на вибростол 14.

2.2.10 Со стороны установки формообразующей оснастки (зона формовки) на вибропрессе закреплен рольганг 3, на который поступает поддон с отформованными изделиями.

2.2.11. Комплекс работает в формовочном цикле. Формовочный цикл комплекса – это время, за которое происходит одновременная формовка нескольких изделий на одном поддоне.

2.2.12 При формовке изделий различают две стадии – виброукладку и вибропрессование.

Виброукладка формовочной смеси происходит при воздействии на формовочную смесь вертикальных вибраций вибростол. При виброукладки происходит предварительная пропрессовка изделий.

Вибропрессование происходит при одновременном воздействии прессующего усилия пуансона на формовочную смесь с одновременным воздействием вертикальных вибраций вибростол. При вибропрессовании происходит окончательная пропрессовка изделий.

2.2.13 Далее идет операция высвобождения отформованных изделий из формообразующей оснастки, так называемая «распалубка» изделий - сначала поднимается вверх матрица, при этом подошвы пуансона прижимают отформованные изделия к поддону, затем поднимается вверх и пуансон.

2.2.14 В конструкции комплекса предусмотрена блокировка взаимного перемещения матрицы, пуансона и загрузчика относительно друг друга. Блокировки введены для того, чтобы оператор по ошибке не привел в действие рабочий орган, не соответствующий формовочному циклу. При нахождении матрицы или пуансона в нижнем положении на

вибростоле, загрузчик не имеет возможности перемещаться вперед. И наоборот, если загрузчик находится над матрицей в процессе ее загрузки, то ни матрица не может подняться вверх, ни пуансон переместиться вниз. Аналогично блокируется движение загрузчика при нахождении пуансона внизу в процессе пропрессовки изделий.

Контроль взаимного перемещения загрузчика относительно матрицы и пуансона в процессе формовочного цикла (блокировки) осуществляется выключателями бесконтактными индукционными (в дальнейшем датчиками) Д1, Д2, которые закреплены на раме вибропресса (2 шт.) и Д3, который закреплен на каркасе модуля загрузочного (1 шт).


2.2.15 Формовка изделий осуществляется в формообразующей оснастке «матрица – пуансон». Общий вид вибропресса с формообразующей оснасткой приведен на рис. 2.2.

2.2.15.1 Формообразующая оснастка является сменным элементом.

2.2.15.2 Пуансон 2 закрепляется на пуансонодержателе, матрица 4 – на опорах матрицы 5. Пуансонодержатель и опоры матрицы в процессе формовочного цикла перемещаются поступательно по штангам 9.

2.2.15.3 Гидроцилиндры 12 и 6 являются гидроприводами пуансонодержателя и опор матрицы соответственно.

2.2.15.4 Амортизаторы 7 и 8 предохраняют раму от вибраций.

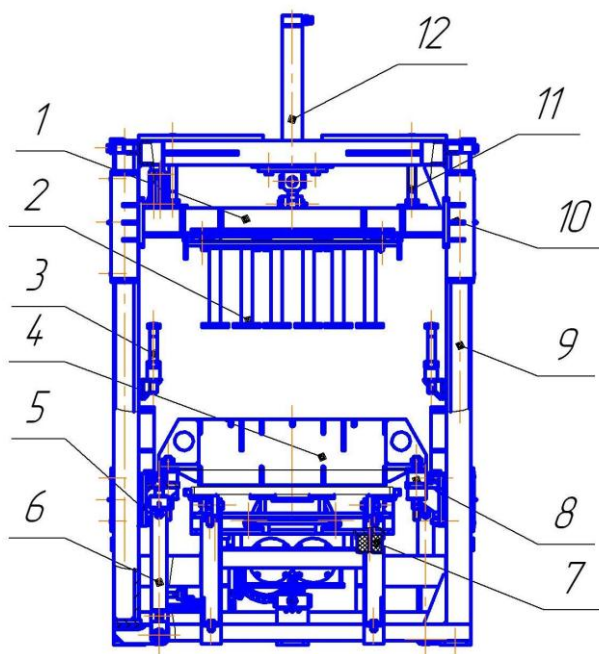


1 – пуансонодержатель; 2 – пуансон; 3 – болт-ограничитель; 3 – матрица; 5 – опора матрицы; 6 – гидроцилиндр; 7 – амортизатор; 8 – амортизатор; 9 – штанга; 10 – направляющая; 11 – болт-ограничитель; 12 – гидроцилиндр.

Рисунок 2.2 –Общий вид вибропресса с формообразующей оснасткой

Приложение А
(обязательное)

Поддон ВМ1.00.00.002

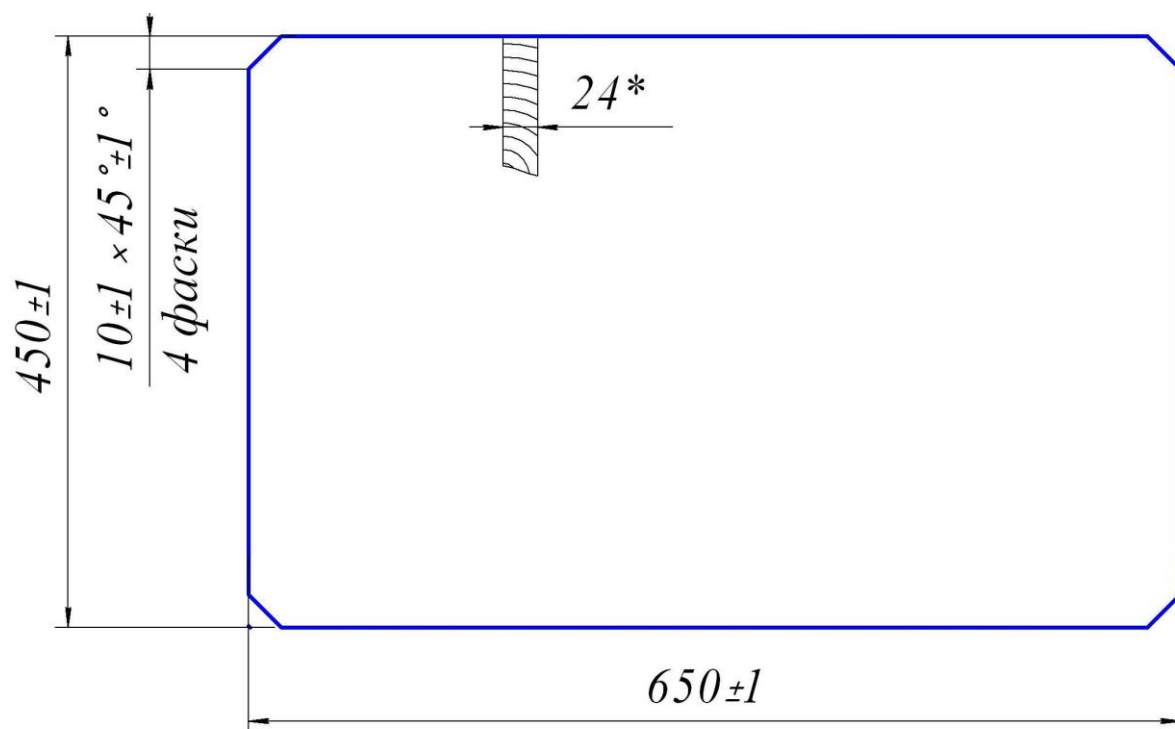

1. Материал: Фанера - Береза ФСФ Ш/IV.E2,НЩ 24 ГОСТ 3916.1-96.
2. Допускается изготавливать из фанеры – Береза ФСФ Ш/IV.E2,НЩ ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 или 21 мм.
3. *Размеры для справок.
4. Неплоскостность листа 1,6 мм, не более.
5. Шероховатость механически обработанных поверхностей Ra200..

Рисунок А.1 - Поддон ВМ1.00.00.002

Приложение Б
(обязательное)

План фундамента комплекса

Технические требования к плану фундаменту комплекса

1 Основанием фундамента является грунт с втрамбованным щебнем или гравием крупностью 40 – 60 мм толщиной не менее 160 мм.

2 Фундамент под установку вибропресса должен быть выполнен в соответствии со следующими требованиями:

2.1 Объем бетона, залитого в опалубку приемка вибропресса $V_6 = 3,31 \text{ м}^3$.

2.2 Объем песка для виброизолированной подушки приемка вибропресса $V_{п} = 1,231 \text{ м}^3$, не менее.

Примечание: При заливке бетона в опалубку приемка вибропресса рекомендуется установка арматуры. В качестве армирования предпочтительно изготовить решетчатый каркас из стальных прутков $d=10\dots 16$ мм с шагом во всех направлениях не более 400 мм.

2.3 Часть фундамента приемка вибропресса, ограниченную размерами М и Н, заполнить бетоном после выверки положения рамы закладной поз. 1. При этом плоскость Ж рамы закладной выставить горизонтально по уровню. Отклонение от горизонта не более 1 мм на длине 2 м (два метра). Для вывешивания рамы закладной использовать балки установочные поз. 3 (РЗМ.00.005).

2.4 После набора бетоном твердости балки установочные поз. 3 демонтировать.

3. Фундамент под установку оборудования комплекса должен быть залит вокруг приемка вибропресса (см. рис. В.1) бетоном кл. 20 толщиной 200-20 мм, длиной не менее 4000 мм и шириной 2500 мм. Основание под фундамент должно соответствовать п. 1.

4. *Размеры для справок.

5. *¹ Установить по месту при установке опор ВМ1.12.04.000.

6. *² Установить по месту по конвейеру КФМ-03.01.00.000.

7. *³ Установить по месту расположения монтируемого оборудования. Размеры уточняет наладчик предприятия-изготовителя.

11 Спецификация к ланам фундамента комплексов приведена в таблице В.1.

Спецификация к лану фундамента комплекса приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1 - Спецификация к плану фундаменту комплекса Метеор - МК

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Сборочные единицы</u>		
1	РЗМ.00.000	Рама закладная	1	Изготавливает потребитель (см. приложение В)
		<u>Детали</u>		
3	РЗМ.00.005	Балка установочная	2	Входит в состав РЗМ.00.000
		<u>Стандартные изделия</u>		
5		Болт 6.1 М12х125 В Ст.3 (аналог Болт анкерный 16х110 фирмы «ТЕХ-КРЕП»)	10	



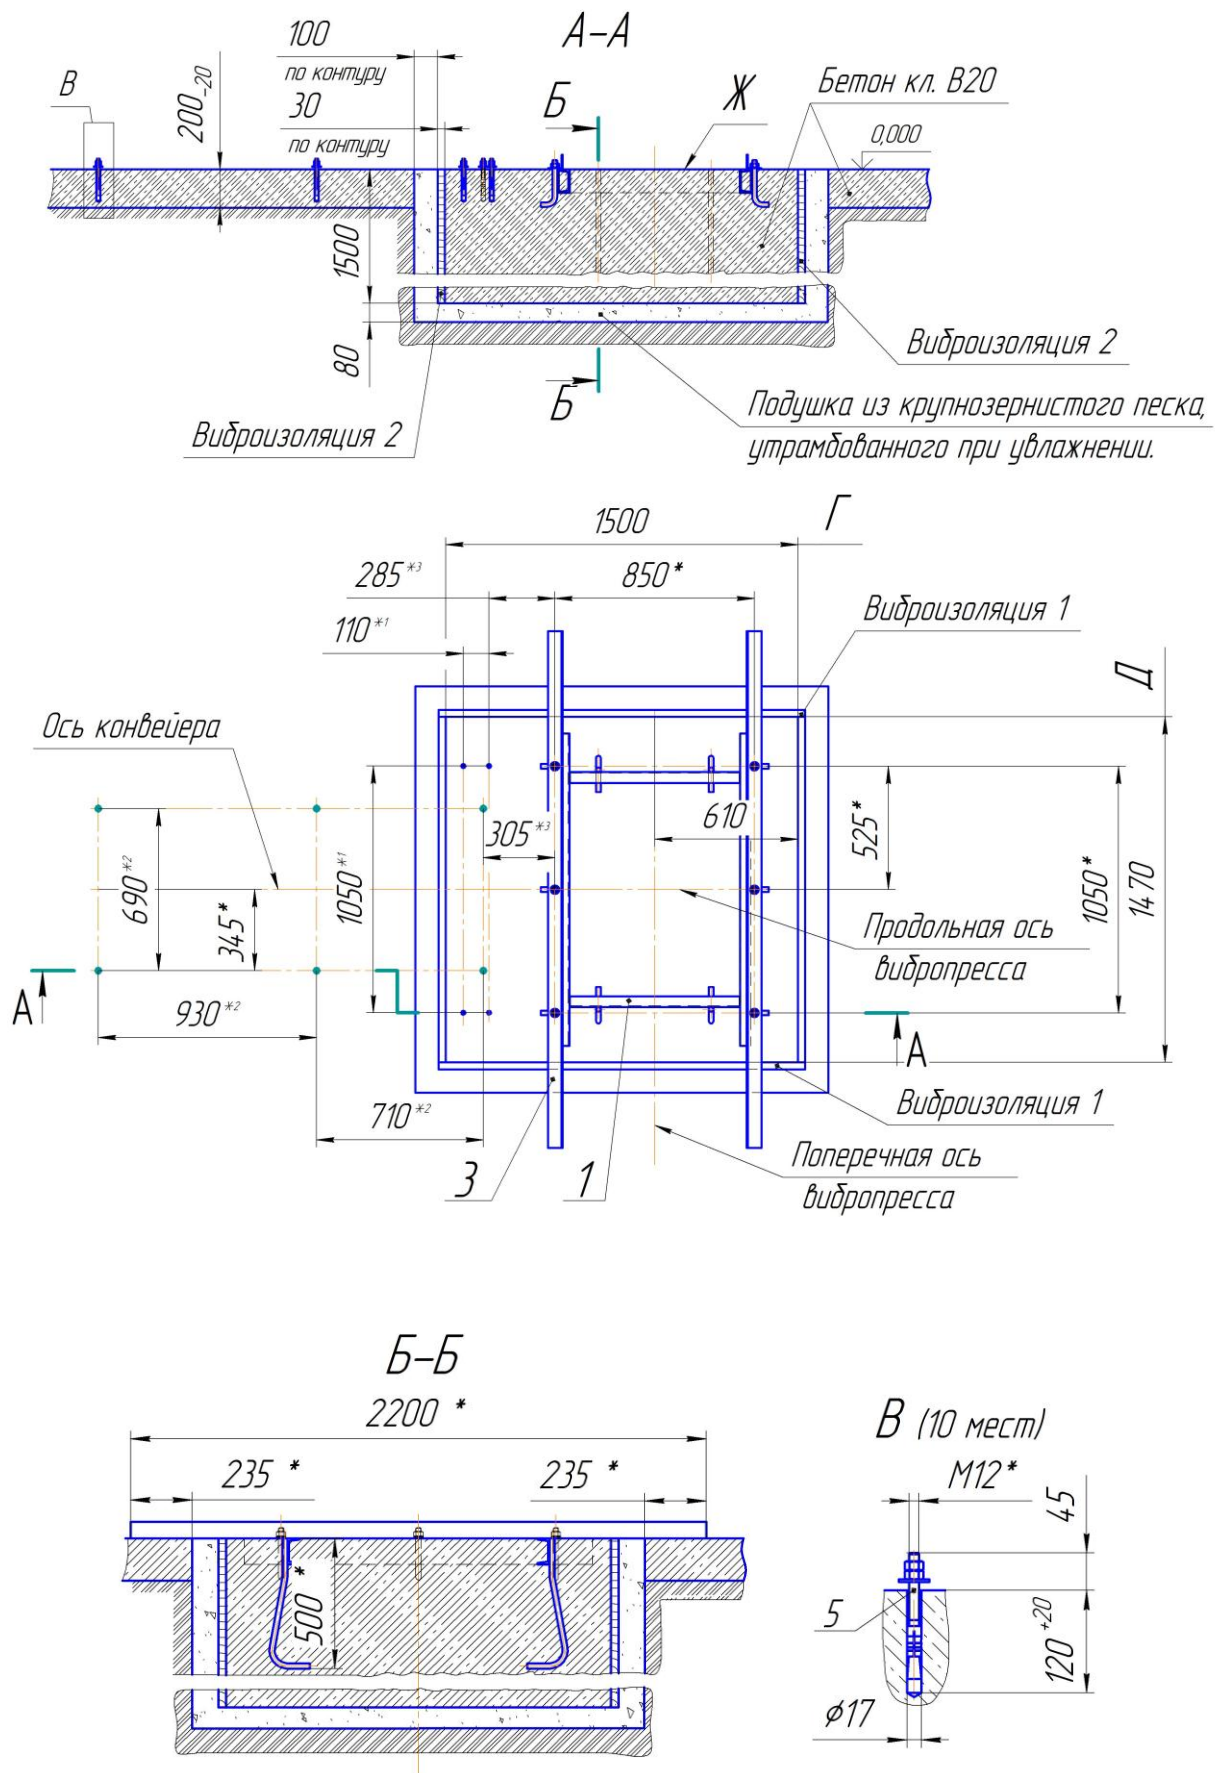


Рисунок Б.1 - План фундамента комплекса

Приложение В
(обязательное)

Рама закладная РЗМ.00.000

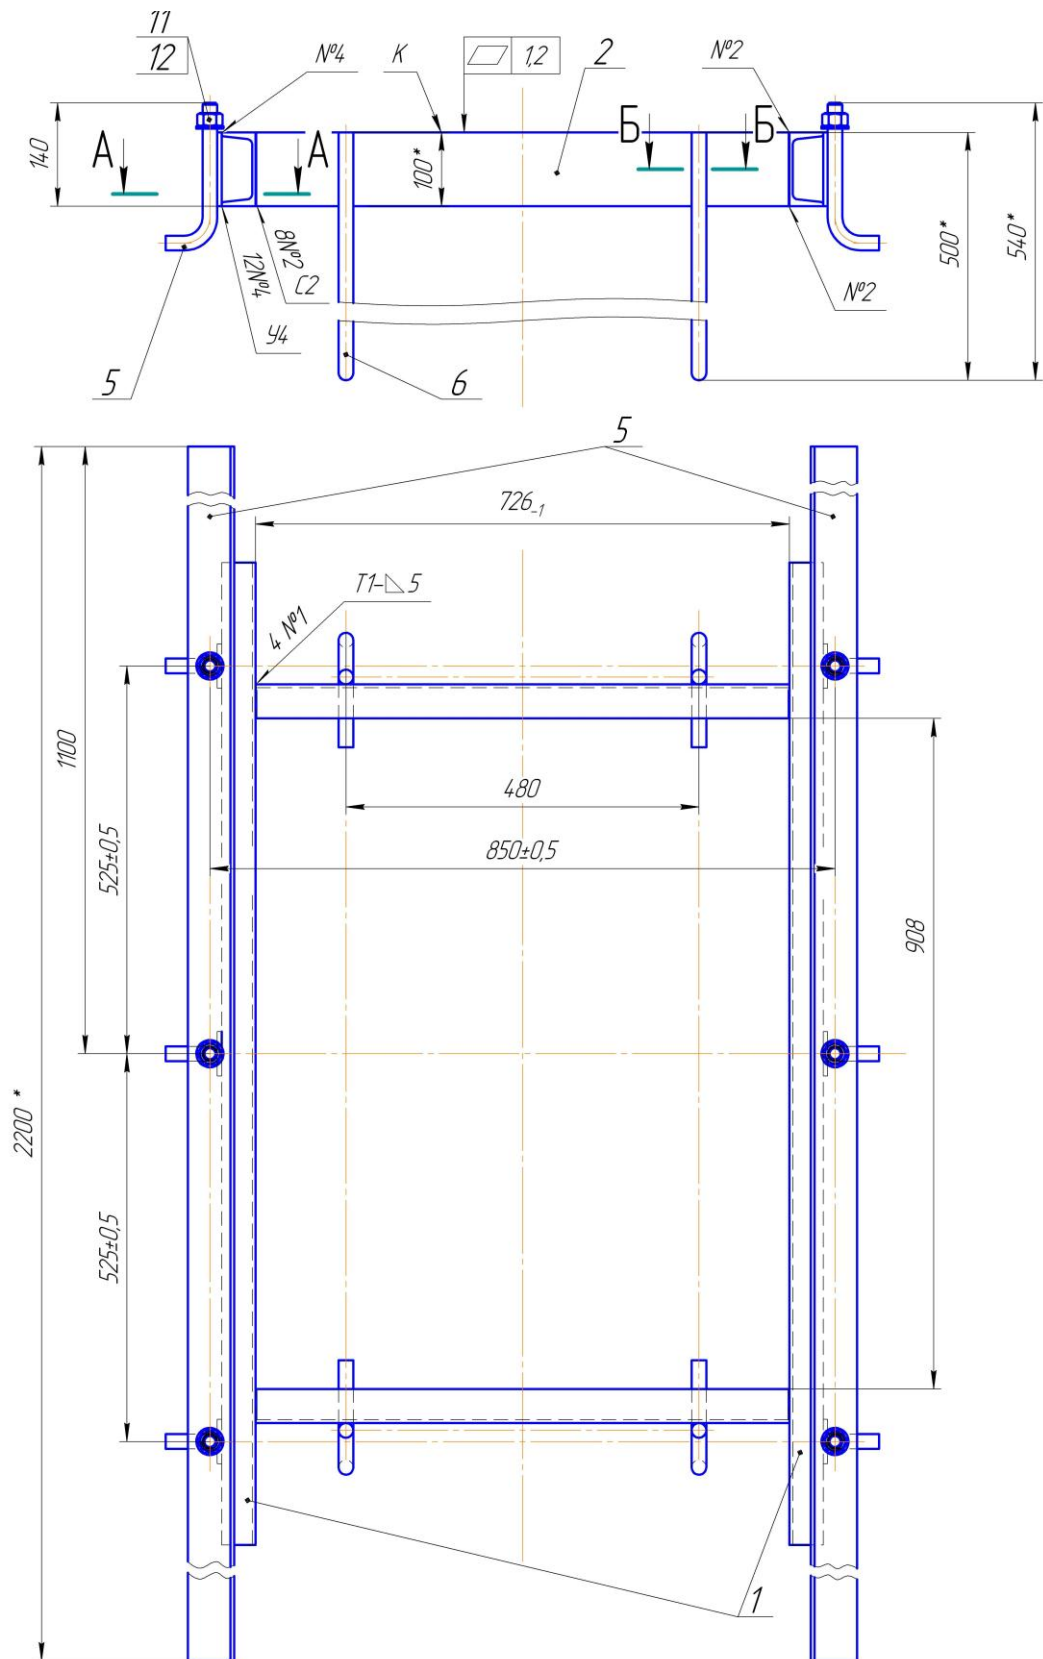

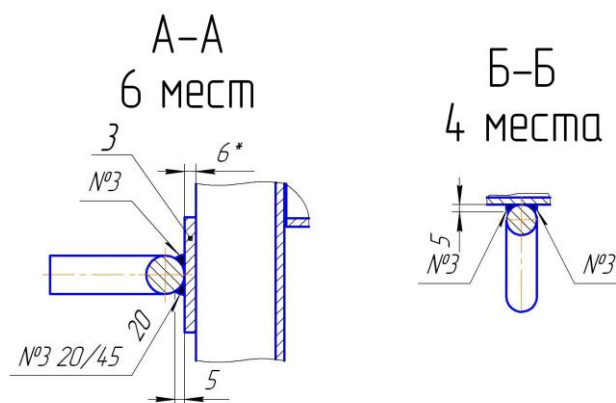


1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.
2. На главном виде дет. поз 5 условно не показаны.
3. Детали поз.9 допускается приварить при монтаже.
4. Св. швы на поверхности К зачистить заподлицо с основным металлом.
5. Размеры для справок.


Рисунок В.1 - Рама закладная РЗМ.00.000

Таблица В.1 – Спецификация к раме закладной РЗМ00.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		<u>Детали</u>		
1	РЗМ.00.002	Балка продольная L=1330 мм	2	Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/ СтЗпсЗ ГОСТ 535-2005
2	РЗМ.00.003	Стяжка L=724 мм	2	Швеллер 10У ГОСТ 8240-97/ СтЗпсЗ ГОСТ 535-2005
3	РЗМ.00.004	Пластина 60x100 мм	6	Лист 6 ГОСТ 19903-74/ 20 ГОСТ 1577-93
5	РЗМ.00.005	Балка установочная	2	См. рис. В.2
8	РЗЛ.00.001	Болт фундаментный	6	См. рис. В.3
9	РЗЛ.00.002	Зацеп	4	См. рис. В.4
		<u>Стандартные изделия</u>		
11		Гайка М20-7Н.019 ГОСТ 5915-70	6	
12		Шайба 20.37.019 ГОСТ 11371-78	6	

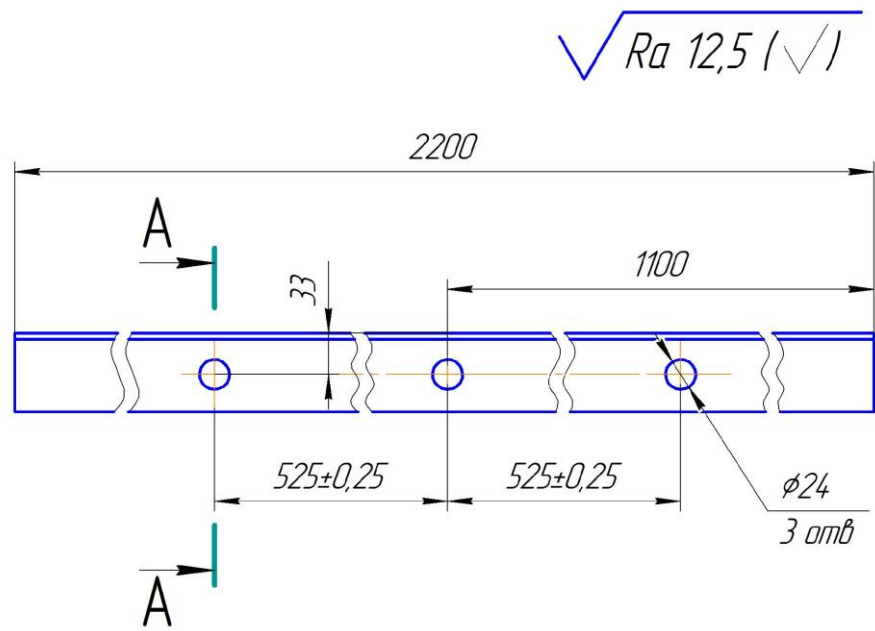


A-A(1:2,5)




1. Материал: Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93/Ст3сп ГОСТ 535-2005.
2. H14; h14; IT14/2.
3. *Размеры для справок.

Рисунок В.2 – Балка установочная РЗМ.00.001

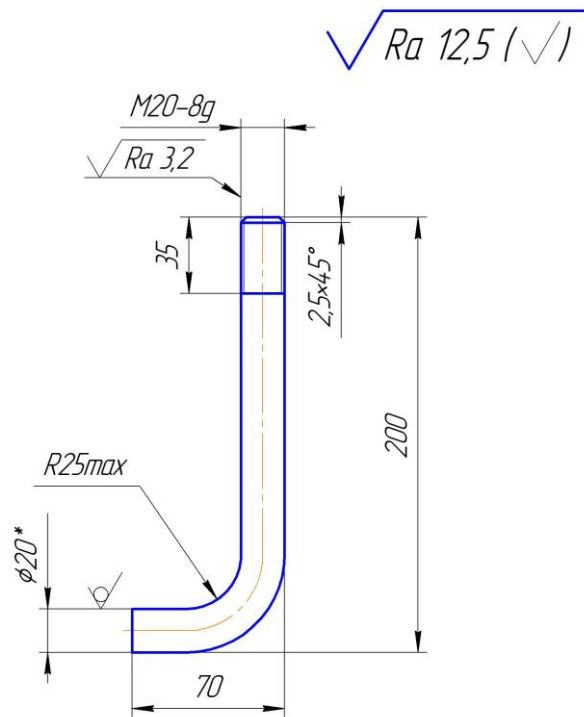

1. Материал Круг 20 ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1050-88.
2. Длина развертки ~252 мм.
3. Н14; h14; ±IT14/2.
- 4 *Размер для справок.

Рисунок В.3 – Болт фундаментный РЗЛ.00.001

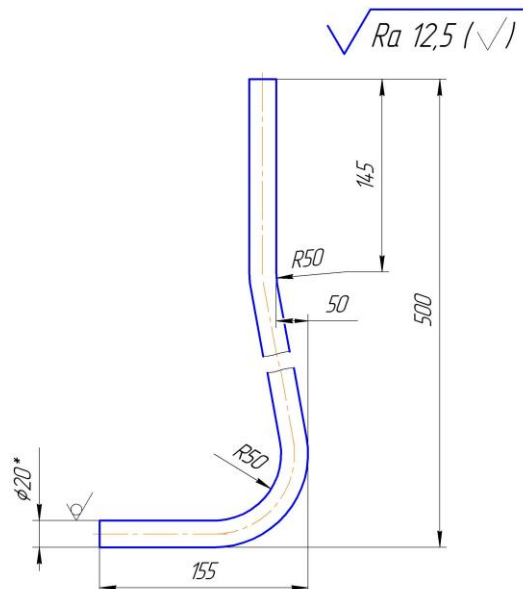

1. Материал: Круг 20 ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1050-88.
2. Материал-заменитель: Арматура А 1 20 СтЗсп ГОСТ 5781-82.
3. Длина развертки ~557 мм.
4. Н14; h14; ±IT14/2.
- 5 *Размер для справок

Рисунок В.4 – Зацеп РЗЛ.00.002